

## DELL ULTRASHARP U3425WE 34,14"




|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>23 072 Kč</b><br><b>(bez DPH: 19 068 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>25 379 Kč</b>                                |
| Ušetříte:    | <b>2 307 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | MOND6230  |
| Part No.:    | 210-BMDW  |
| Záruka:      | 36 měs.   |
| Stav:        | Nové zboží                                      |

## Popis

### Monitor Dell UltraSharp U3425WE - rozsáhlý displej pro vaše projekty

**Monitor Dell UltraSharp U3425WE s prohnutým displejem**, který vám zprostředkuje hluboké vizuální zážitky. Ultraširoká zakřivená obrazovka podporuje přirozené zorné pole, a tak je sledování obsahu příjemnější a méně namáhavé pro vaše oči. Díky **WQHD rozlišení** je obraz ostrý a plný detailů, které oceníte jak při náročné práci, tak multimediální zábavě. Ve spojení s **obřím 34,14" displejem** uvidíte nejenom více detailů, ale také získáte velký prostor pro činnost s rozmanitým softwarem, rozdělení obrazovky nebo zpracování více úloh najednou při **multitaskingu**.

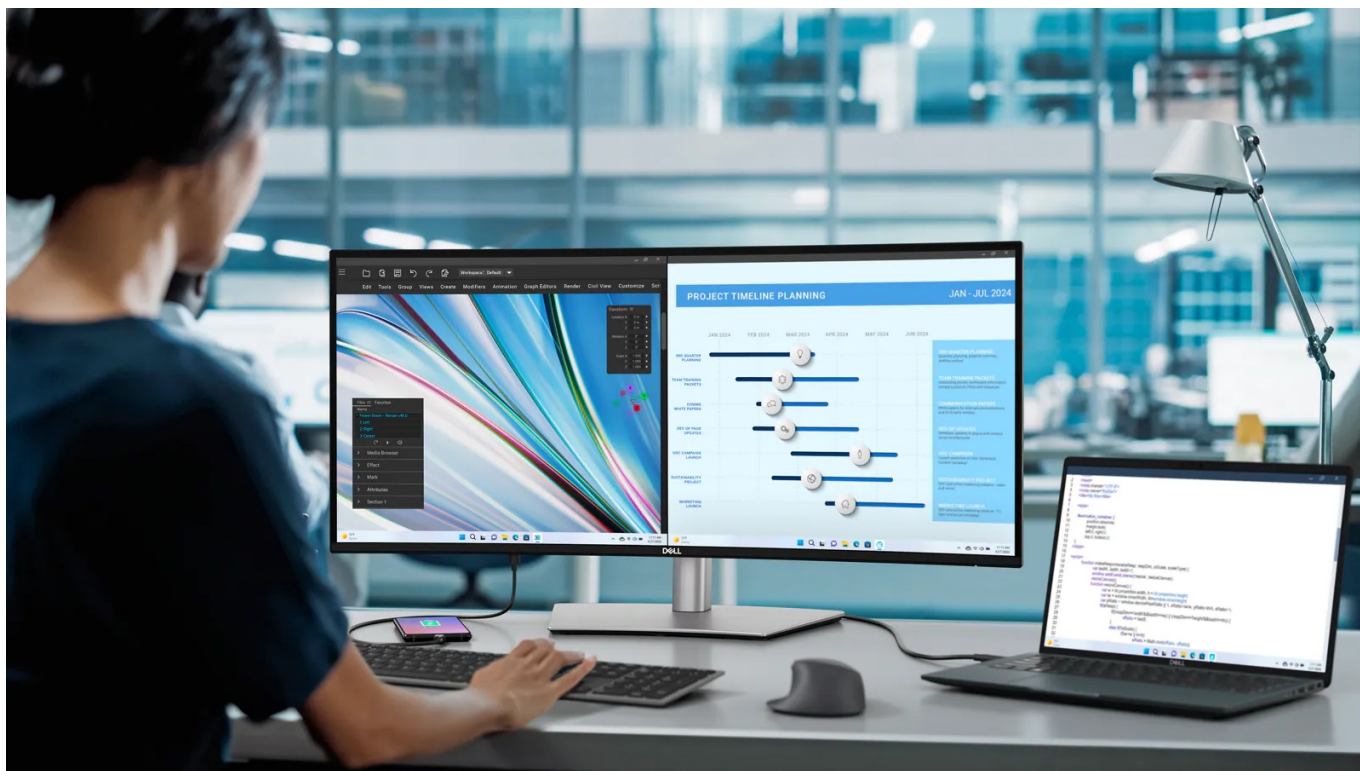

**Obnovovací frekvence 120 Hz** se postará o plynulé zobrazení bez blikání a jiných rušivých vlivů. **Monitor Dell UltraSharp U3425WE** je tak vhodný také pro multimediální činnost, ale i takové posouvání a procházení internetových stránek nebo dokumentů je hladké a pohodlné.



**Vylepšená technologie ComfortView Plus** snižuje intenzitu modrého světla a zajistí kontinuální ochranu očí a pohodlí po celý den. Monitor Dell UltraSharp U3425WE nabízí **rozsáhlou konektivitu**, díky které připojíte všechna periferní zařízení a výrazně navýšíte pracovní flexibilitu. Obsahuje rozhraní **Thunderbolt 4** pro napájení zařízení, 3 porty USB-C, 5 portů USB 3.1 (3.2 Gen 2). Pro on-line konektivitu je k dispozici **2.5G Ethernet RJ-45 port**.



### Dell UltraSharp U3425WE

Prohnutý LED monitor s úhlopříčkou **34,14"** disponující rozlišením **3440 x 1440** obrazových bodů s poměrem stran **21 : 9**. Nabízí jas **300 cd/m<sup>2</sup>**, kontrastní poměr **2000 : 1**, dobu odezvy **5 ms**, obnovovací frekvenci až **120 Hz** a **98% DCI-P3** pokrytí barevné palety. Pozorovací úhly **178° horizontálně i vertikálně** zaručí skvělou viditelnost z jakéhokoli úhlu. K dispozici je také 2.5G Ethernet **RJ-45** port, **5 portů USB 3.1 (3.2 Gen 2)**, **3 porty USB-C** a **2 Thunderbolt 4** porty, z nichž jeden kromě vysokorychlostního přenosu videa a dat umožňuje napájení připojených zařízení až do 90 W. Zajistí také potěší otočný podstavec a **výšková stavitelnost**. Ozvučení mají na starost vestavěné stereo **reproduktory** s celkovým výkonem

## 10 W.

Tento model byl kalibrován za použití systému **ColorChecker Display Pro**. Díky pokročilé optice a vysoce kvalitním filtrům tento systém umožňuje rychlé a přesné měření barev na moderních zobrazovacích zařízeních, včetně LED panelů a širokogamutových LCD displejů.

---

### Porty a jejich funkce:

- 1× HDMI port (HDCP 1.4 & 2.2) (podpora WQHD 3440 × 1440 při 100 Hz TMDS)
  - 1× DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4 & 2.2) (podpora WQHD 3440 × 1440 při 120 Hz)
  - 1× Thunderbolt 4 downstream port (15 W) pro Daisy Chaining (Video + Data)
  - 1× Thunderbolt 4 upstream port (Video + Data), alternativní režim DisplayPort 1.4, podpora Power Delivery do 90 W
  - 4× USB typ A downstream port (10 Gbps, USB 3.2 Gen2)
  - 1× USB typ A downstream port (10 Gbps, USB 3.2 Gen2) + podpora BC 1.2 Power Charging
  - 1× Audio port (line-out)
  - 1× RJ-45 (2.5G) port
  - 2× USB typ C downstream port (10 Gbps, USB 3.2 Gen2) Power Charging (15 W)
  - 1× USB typ C upstream port (data) (10 Gbps, USB 3.2 Gen2)
- 

Downstream porty nejsou funkční, pokud není monitor propojen skrze USB-C nebo Thunderbolt 4 s počítačem.

Součástí balení je HDMI, DisplayPort, Thunderbolt 4 (pasivní) a USB-C na USB-A kabel.

Na tento produkt je poskytována záruka 3 roky Basic on-site.

Oprava v rámci tohoto záručního servisu probíhá kdekoliv po celé ČR.

Nemusí to být ani v sídle firmy – můžete být na dovolené, na služební cestě, nezáleží na tom.

Stačí zavolat na tel. číslo +420 774 765 521, nahlásit výrobní číslo a závadu a DELL již vše zařídí.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Typ panelu:** IPS

**Úhlopříčka:** 34,14"

**Poměr stran:** 21 : 9

**Rozlišení:** 3440 × 1440 px

**Kontrastní poměr:** 2000 : 1

**Doba odezvy:** 5 ms (Fast režim), 8 ms (Normal režim)

**Rozhraní:** 1× HDMI, 1× DisplayPort, 5× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1), 3× USB-C 3.2 Gen2, 2× Thunderbolt 4, 1× RJ-45, 1× audio výstup

**Barva:** stříbrná

---

### Základní rozdíly mezi řadami monitorů Dell:

# Dell Monitors – Key Specs Differentiation

|                                   | UP Series                            | U Series   | C Series Collaboration                     | P Series                                   | S Series  | E Series                | SE Series  |
|-----------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|---|-------------------------|--|
| <b>Panel / Screen</b>             |                                      |  |  |  |   |                         |  |
| Screen Size (Resolution)          | 27"-32" (4K-8K)                      | 24"-49" (FHD-4K-WQHD-WUHD)                                     | 14"-34" (FHD-QHD-WQHD)                     | 19"-34" (HD-FHD-QHD-4K-WQHD)               | 24"-32" (FHD-QHD-4K-WQHD)                                     | 17"-27" (HD-FHD)        | 22"-32" (FHD-QHD-4K)                                     |
| Panel type                        | IPS / IPS with mini LED              | IPS / IPS Black  | IPS  | IPS  | IPS / VA (Curved)   | TN / VA / IPS           | VA / IPS   |
| Colour Gamut Standard             | AdobeRGB, DCI-P3, BT2020             | sRGB, DCI-P3, REC-709  | sRGB                                       | sRGB                                       | sRGB, DCI-P3  | NTSC                    | NTSC, sRGB   |
| Refresh Rate                      | 60 Hz                                | 60 Hz  | 60 Hz                                      | 60 Hz                                      | 60 Hz, 75 Hz, 100 Hz  | 60 Hz                   | 60 Hz, 75 Hz   |
| Low Blue Light (ComfortView)      | SW (only on UP3219K)                 | SW / HW* (Dell ComfortView Plus)                               | HW* (Dell ComfortView Plus)                | SW / HW* (Dell ComfortView Plus)           | SW / HW* (Dell ComfortView Plus)                              | SW (Dell ComfortView)   | SW / HW* (Dell ComfortView Plus)                         |
| HDR Monitor / FreeSync            | HDR1000*                             | HDR / HDR400*  | ---  | ---  | HDR* / AMD FreeSync   | ---                     | AMD FreeSync*  |
| <b>Connectivity</b>               |                                      |  |  |  |   |                         |  |
| VGA                               | ---                                  | ---  | ---  | ✓  | ---   | ✓                       | ✓  |
| DP and/or HDMI                    | ✓                                    | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   | ✓                       | ✓  |
| USB-C or TB/T                     | TB/T*                                | USB-C with RJ-45   | USB-C with RJ-45                           | USB-C with RJ-45                           | USB-C   | ---                     | ---  |
| USB-C Power delivery              | 90W                                  | 90W  | 90W  | 65W (FHD) / 90W > QHD                      | 65W   | ---                     | ---  |
| USB Hub (USB-A + USB-C)           | ✓                                    | ✓ + ✓  | ✓  | ✓  | ✓ + ✓   | ---                     | ---  |
| KVM + auto KVM + Daisy Chain      | ✓                                    | ✓ + ✓ + ✓ + ✓  | ✓ + ✓                                      | ✓  | --- (KVM on S34250WC)   | ---                     | ---  |
| Integrated speakers               | ---                                  | Only on Ultrawide Curved (excl U49) and Collaboration Q2 Model | ✓  | ---  | Only on Selected Models                                       | Only on HS Models       | ---  |
| Built-in calibration              | ✓                                    | ---  | ---  | ---  | ---   | ---                     | ---  |
| <b>Ergonomics and Design</b>      |                                      |  |  |  |   |                         |  |
| Height Adjustable stand           | ≥130mm                               | 150mm  | ≥120mm                                     | 150mm                                      | 100mm*  | 100mm*                  | 100mm*   |
| Tilt, swivel, pivot               | Tilt, swivel, pivot                  | Tilt, swivel, pivot  | Tilt, swivel, pivot                        | Tilt, swivel, pivot                        | Tilt, swivel*   | Tilt only               | Tilt only  |
| Design (bezel)                    | 3/4 sided ultrathin, Platinum Silver | 3/4 sided ultrathin, Platinum Silver                           | 3 sided ultrathin, Black with Silver stand | 3 sided ultrathin, Black with Silver stand | 3 sided ultrathin, Silver                                     | Narrow bezel, Black     | 3 sided ultrathin*, Black                                |
| <b>Warranty and Environmental</b> |                                      |  |  |  |   |                         |  |
| 3Y Adv. Exchange w/ NBD shipment  | Yes + Premium Panel                  | Yes + Premium Panel  | Yes + Premium Panel                        | Yes + Premium Panel                        | Yes + Premium Panel   | Yes                     | Yes  |
| Environmental Certifications      | TCO*, ES 8.0*, EPEAT Gold*           | TCO Edge*, ES 8.0, EPEAT Gold                                  | TCO Edge*, ES 8.0, EPEAT Gold              | TCO Edge*, ES 8.0, EPEAT Gold              | TCO*, ES 8.0*   | TCO, ES 8.0, EPEAT Gold | ---  |
|                                   |                                      |  |  |  | --- Limited Env. Certifications<br>--- Limited Supply vs Comm |                         | --- No Env. Certifications<br>--- Limited Supply vs Comm |

\* Available on selected models

**DELL**Technologies

Za jakých podmínek Dell mění monitory (tolerance vadných pixelů):

[Směrnice pro pixely \(pdf\)](#)

[Směrnice pro pixely \(online\)](#)