

**ROLLEI OBJEKTIV NIKON 24MM AF F/1.8 Z**

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Cena celkem: | <b>9 743 Kč</b>            |
|              | <b>(bez DPH: 8 052 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>10 717 Kč</b>           |
| Ušetříte:    | <b>974 Kč</b>              |
| Kód zboží:   | KAMR90903                  |
| Part No.:    | 11200                      |
| Záruka:      | 12 měs. IČO / 24 měs. EU   |
| Stav:        | Nové zboží                 |

**Popis****Rollei Nikon 24mm AF F/1.8 Z - Širokoúhlý objektiv pro foto & video**


**Objektiv 24 mm F/1.8** kombinuje **klasickou širokoúhlou ohniskovou vzdálenost** s **vysokou světelností** a **moderní autofokusovou technologií**. Je ideální pro náročné fotografické a video projekty na bezzrcadlových full frame fotoaparátech.

- **24mm širokoúhlý objektiv** - Zachytí více na snímku bez zkreslení
- **Světelnost F/1.8 a 11lamelová clona** - Vysoká ostrost i při otevřené cloně a plynulé rozostření pozadí
- **Řada VAF** - Optimalizováno pro vysoké rozlišení moderních full-frame snímačů
- **Antireflexní povlak HFT-X** - Zachování kontrastu a potlačení odlesků i v náročných světelných podmínkách
- **STM autofokus** - Rychlé a tiché ostření s podporou detekce obličeje a očí



### **24mm širokouhlá ohnisková vzdálenost**

**Ohnisko 24 mm** nabízí široký záběr s přirozenou perspektivou a je vhodné pro krajinářskou, architektonickou, reportážní i astrofotografii, bez výrazného zkreslení obrazu.

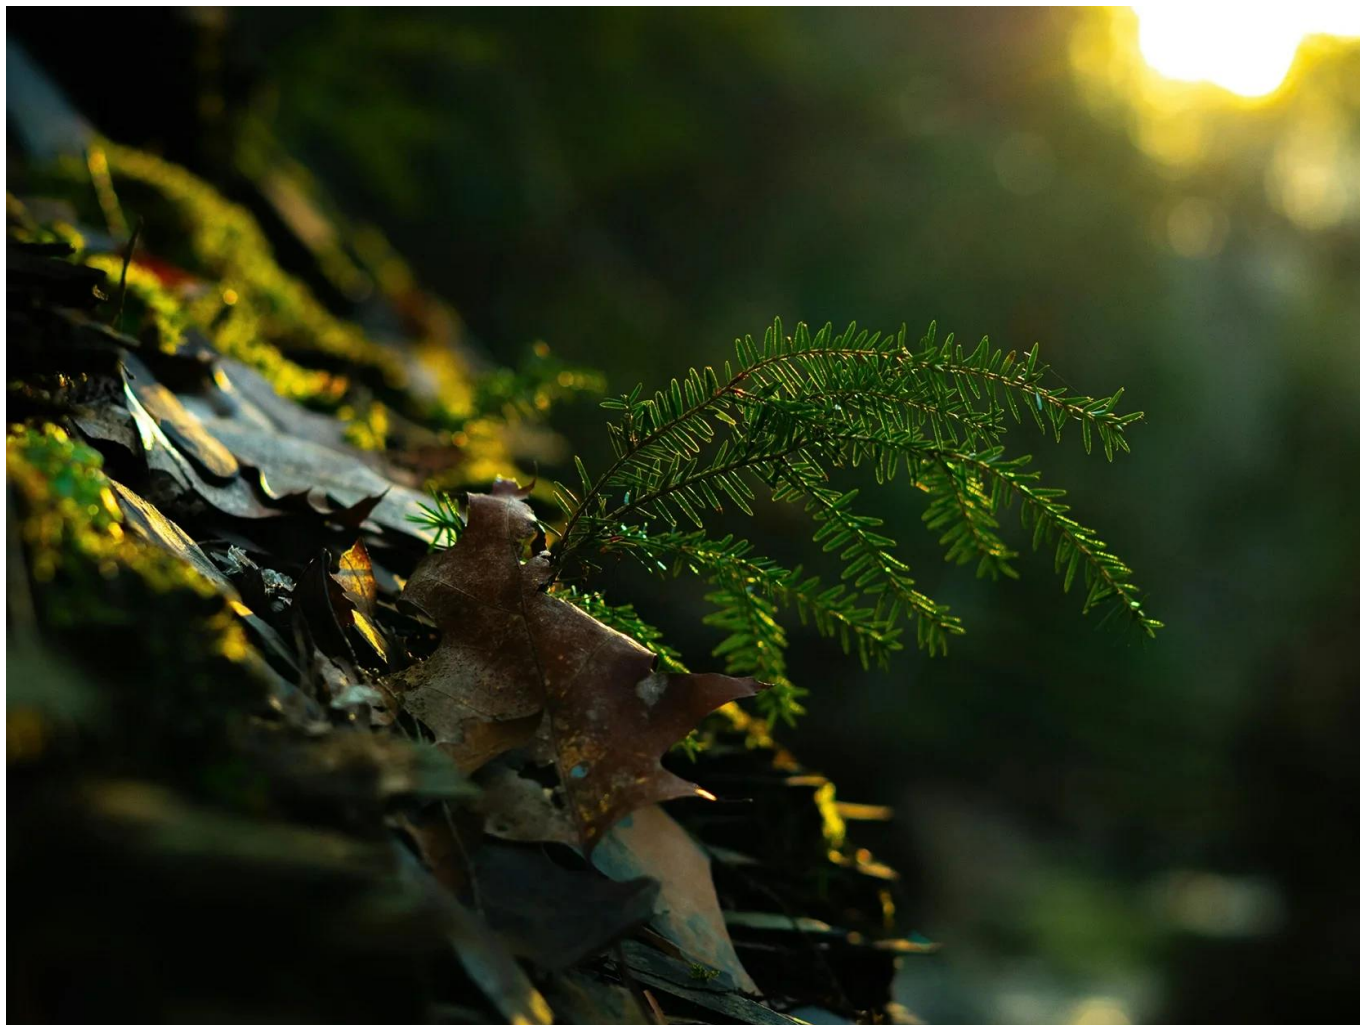

**Clona F/1.8 s 11 lamelami: Vysoká světelnost a plynulé rozostření pozadí**

Vysoká světelnost umožňuje **fotografování i při slabém osvětlení** a **11lamelová clona** zajišťuje plynulé, přirozeně kulaté rozostření pozadí.



**VAF série: Vysoké rozlišení pro moderní full frame kamery**

Vyspělá **optická konstrukce VAF** je optimalizována pro bezzrcadlové full-frame fotoaparáty a nabízí vysoké rozlišení v celé ploše obrazu, od středu až do krajů snímku.



**HFT-X povlak: Čisté kontrasty bez ghostingu a odlesků**

Speciální povlak **HFT-X** účinně **potlačuje odlesky a ghosting**, zachovává čistý kontrast i při fotografování v protisvětle nebo za nízké hladiny světla a přispívá k přirozenému podání barev.



### STM autofokus: Rychlý, tichý a přesný pro foto i video

Moderní STM autofokus zajišťuje **tiché a přesné ostření** s podporou rozpoznávání obličeje a očí, vhodné i pro video.



### Celokovové tělo: Kvalitně zpracované při pouhých 476 g

Robustní **celokovové tělo** zajišťuje **dlouhou životnost a kvalitní ovládání**. Přes stabilní konstrukci zůstává objektiv s

pouhými **476 g** příjemně lehký – ideální pro dlouhé focení.



### Vysoce kvalitní optická konstrukce (14 elementů)

Optická soustava se **14 členy v 11 skupinách**, včetně **4 ED, 2 HR a 2 asférických čoček**, účinně **potlačuje optické vady** a **zajišťuje vysokou ostrost**, dobrý kontrast a přesné podání barev.



**Intuitivní ovládání: Všechny důležité funkce přímo na objektivu**

**Kovový clonový kroužek, přepínač AF/MF a programovatelné funkční tlačítko** umožňují **rychlé a přímé ovládání** základních funkcí, aniž by bylo nutné odvádět pozornost od snímání scény.



**Minimální zaostřovací vzdálenost 0,32 m: Detailní makrosnímky se zvětšením 0,1x**

S minimální zaostřovací vzdáleností pouhých **0,32 m** a **0,1násobným zvětšením** lze realizovat **detailní makrosnímky** -

ideální pro kreativní perspektivy, detaily a reportážní fotografie.



**Kovový Z-Mount: Stabilní, přesný a s přenosem EXIF dat**

Přesně zpracovaný kovový bajonet **zajišťuje pevné spojení s fotoaparátem** a umožňuje spolehlivý přenos EXIF dat přímo do informací o snímku.



**USB-C port pro firmware: Aktualizace rychle a jednoduše**

Přes **integrovaný USB-C port** lze **rychle a jednoduše** provádět **aktualizace firmwaru**. Objektiv tak zůstává **vždy** na **aktuálním** technickém standardu.



#### **62mm závit pro filtry: Kompatibilita s běžnými filtry**

Kompatibilní s běžnými ND, polarizačními i efektovými filtry a umožňuje snadnou kontrolu práce se světlem a expozicí.

## Technické specifikace

Světelnost

F/1.8

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Minimální zaostřovací vzdálenost | 32 cm   |
| Autofokus                        | Ano, včetně Eye focusingu                     |
| Kompatibilní fotoaparáty         | Nikon Full Frame systém                       |
| Bajonet                          | Nikon Z-Mount                                 |
| Lamely clony                     | 11  |
| Nejmenší clona                   | 16  |
| EXIF data                        | Ano   |
| Struktura čoček (skupin/čoček)   | 11/14   |
| Průměr filtru                    | 62 mm   |
| AF motor                         | STM   |
| Připojení                        | USB-C pro aktualizace firmwaru, FN - tlačítko |
| Kompatibilní sluneční clona      | RH 24-35                                      |
| Mechanismus ostření              | Interní ostření                               |
| Materiál těla                    | Kov   |
| Clonový kroužek                  | Ne  |
| Rozměry (D × Š × V)   Hmotnost   | 9,6 × 8 × 8 cm   483 g                        |

## Obsah balení

- 1x Rollei AF 24 mm Z
- 1x sluneční clona RH 24-35
- 1x přední krytka
- 1x zadní krytka Z-mount